




มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ภาคผนวก ข

คู่มือครู

คู่มือครู

เรื่อง การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

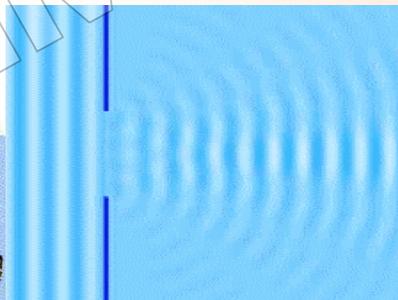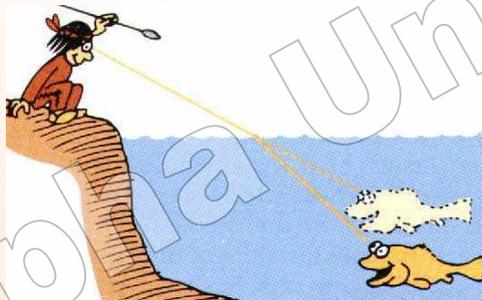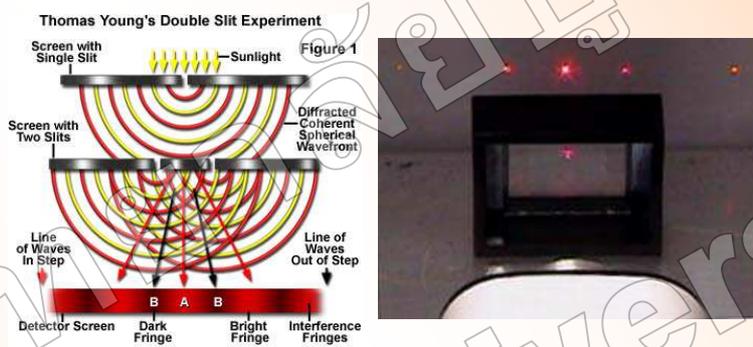

ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาถูนประชาสรรค์ อำเภอนาถูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

คำนำ

คู่มือครูเรื่อง การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน ใช้สำหรับการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสง ตามหลักสูตรเขต 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ผู้จัดทำจึงได้เรียบเรียงคู่มือชุดนี้ประกอบด้วย แผนการบทเรียนแผนการสอน ใบเนื้อหา ใบทดลองและใบทดสอบ สำหรับครูผู้สอนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน

ผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือชุดนี้ คงจะมีประโยชน์ต่อผู้สอนไม่มากก็น้อย

กัลยณัฐ แสงสุริยา

ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้คู่มือครู	3
แผนการสอนและคำอธิบายรายวิชา	4
ใบเนื้อหา	11
ใบทดลอง	18
ใบทดสอบ	28
เฉลยใบทดสอบ	30

ข้อเสนอแนะในการใช้คู่มือครู

คู่มือครูประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. แผนการสอน
2. ใบเนื้อหา
3. ใบทดลอง
4. แบบทดสอบพร้อมเฉลย

สื่อการสอนประกอบด้วย

1. ใบเนื้อหา
2. ชุดทดลองเรื่อง การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนแสง

การดำเนินการสอน

การจัดการเรียนการสอนควรจะต้องดำเนินไปตามลำดับของแผนการสอนที่วางไว้ คือ นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ตามขั้นตอนดังนี้

1. อธิบายความหมายและเข้าใจหลักการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง
2. มีความรู้และความเข้าใจกฎของสเนลล์ในการหาค่าความยาวคลื่นของแสง โดยใช้แผ่นช่องแคบเดี่ยว ช่องแคบคู่ และเกรตติง
3. ใช้ค่าความยาวคลื่นของแสง หาค่าดัชนีหักเหของของเหลวได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

รายวิชาฟิสิกส์

ช่วงชั้นที่ 4 ชั้น ม.5

เรื่อง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง

เวลา 4 ชั่วโมง

มาตรฐาน ว.5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

1. สาระการเรียนรู้

สาระหลัก สมบัติการแทรกสอดและสมบัติการเลี้ยวเบนของแสง

สาระย่อย แสงสามารถแสดงสมบัติการแทรกสอดได้ เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านสลิตคู่หรือเกรตติง ซึ่งสมบัติการแทรกสอดของแสงนี้สามารถนำไปคำนวณหาความยาวคลื่นของแสงที่ผ่านสลิตคู่หรือเกรตติงได้ โดยใช้สมการ

$$\frac{dx}{D} = n\lambda$$

เมื่อการแทรกสอดนั้นเป็นแถบสว่างและ

$$\frac{dx}{D} = \left(n - \frac{1}{2}\right)\lambda$$

เมื่อการแทรกสอดนั้นเป็นแถบมืด


โดยที่ d คือความกว้างของสลิตคู่ หรือเกรตติง โดยมากมีหน่วยเป็นไมโครเมตร

x คือระยะห่างตั้งแต่กึ่งกลางของแถบสว่างกลางไปถึงกึ่งกลางของแถบสว่างหรือแถบมืด โดยมากมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร

D คือระยะห่างระหว่างสลิตคู่หรือเกรตติงกับฉาก มีหน่วยเป็นเมตร

n คือแถบสว่างหรือแถบมืดที่ 1,2,3,....

λ คือความยาวคลื่น โดยมากมีหน่วยเป็น นาโนเมตร

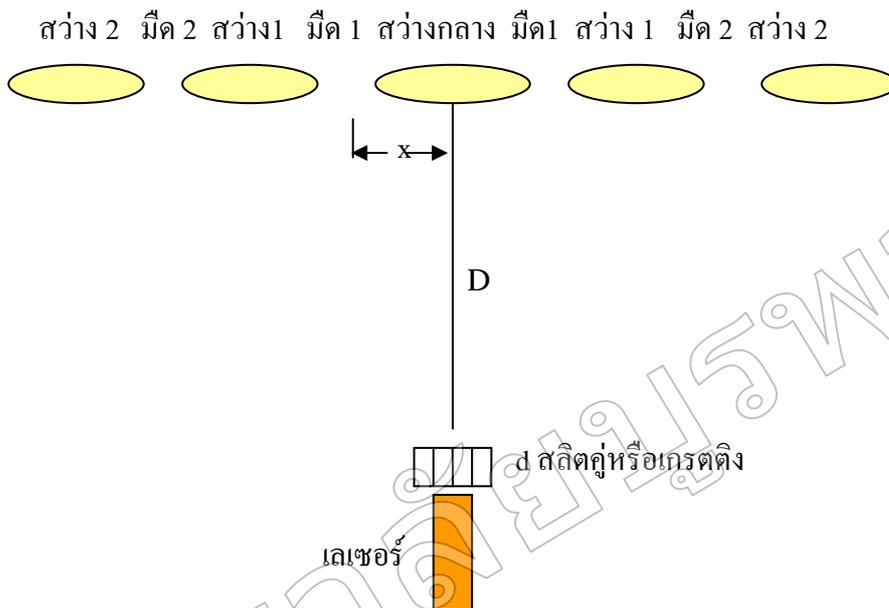

ภาพที่ ข-1 ตัวอย่างการเกิดริ้วการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่หรือเกรตติง

ส่วนสมบัติการเลี้ยวเบนของแสงจะเกิดขึ้นได้เมื่อ แสงเคลื่อนที่ผ่านสลิตเดี่ยวและให้ริ้วรอยการเลี้ยวเบน เป็นแถบมืดสว่าง สลับกันไปเหมือนกับสลิตคู่และเกรตติง แต่ความสว่างและขนาดของแถบสว่างจะกว้างไม่เท่ากัน และในระดับนี้เราจะศึกษาการหาระยะของแถบต่างๆ ได้เฉพาะแถบมืดเท่านั้น โดยใช้สมการดังนี้

$$\frac{dx}{D} = n\lambda \tag{ข-1}$$

โดยที่ d คือความกว้างของสลิตเดี่ยว โดยมากมีหน่วยเป็นไมโครเมตร


x คือระยะห่างตั้งแต่กึ่งกลางของแถบสว่างกลางไปถึงกึ่งกลางของแถบมืด โดยมากมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร

D คือระยะห่างระหว่างสลิตเดียวกับฉาก มีหน่วยเป็นเมตร

n คือแถบมืดที่ 1,2,3,...

λ คือความยาวคลื่น โดยมากมีหน่วยเป็น นาโนเมตร

สว่าง 2 มีด 2 สว่าง 1 มีด 1 สว่างกลาง มีด 1 สว่าง 1 มีด 2 สว่าง 2

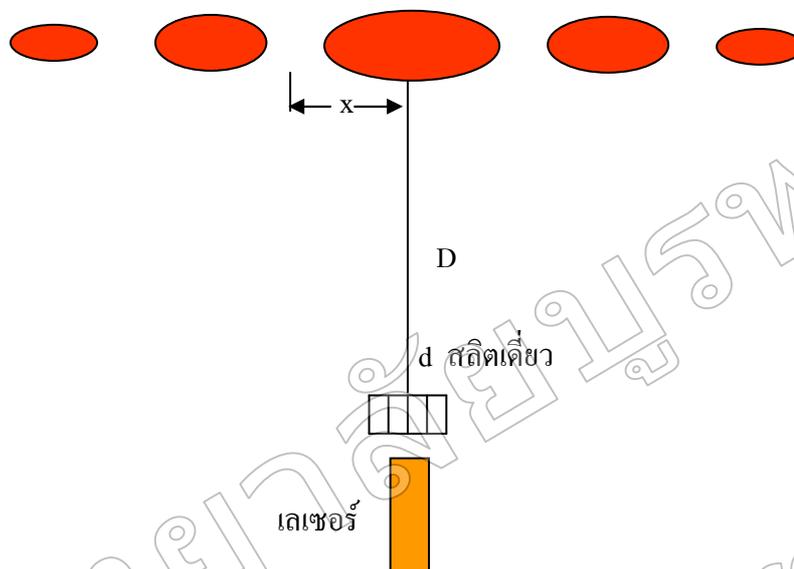

ภาพที่ ข-2 ตัวอย่างการเกิดริ้วการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติการแทรกสอดและสมบัติการเลี้ยวเบนของแสง

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 ทดลองเพื่ออธิบายว่าเมื่อแสงผ่านสลิตคู่หรือเกรตติงแสงจะแสดงสมบัติ

การแทรกสอด

3.2 ทดลองเพื่ออธิบายว่าเมื่อแสงผ่านสลิตเดี่ยวแล้วแสงจะแสดงสมบัติการเลี้ยวเบน

3.3 สื่อสารและนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

4. วิเคราะห์พฤติกรรม

4.1 ด้านความรู้ สมบัติการแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง

4.2 ด้านทักษะกระบวนการ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

4.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติทางวิทยาศาสตร์

5. กระบวนการเรียนรู้/เทคนิคการสอนที่ใช้

5.1 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

5.2 กระบวนการสื่อสาร

5.3 เทคนิคการทดลอง

5.4 เทคนิคการคำนวณ

6. กิจกรรมการเรียนรู้

6.1. ขั้นสร้างความสนใจ ครุณาเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้คำถามต่อไปนี้

1. “นักเรียนเคยเรียนมาแล้วว่าคลื่นมีสมบัติอยู่ 4 ข้อ คืออะไรบ้าง”(สมบัติการสะท้อน , สมบัติการหักเห, สมบัติการแทรกสอด, สมบัติการเลี้ยวเบน)
2. “คลื่นผิวน้ำจะแสดงสมบัติการแทรกสอดได้อย่างไร” (เมื่อคลื่นผิวน้ำมีแหล่งกำเนิดคลื่นอำพันซ์ หรือผ่านช่องแคบเล็ก ๆ หรือสลิตคู่)
3. “คลื่นผิวน้ำที่แสดงสมบัติการแทรกสอดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร” (เกิดริ้วรอยการแทรกสอด มีค สว่างสลับกันไป)
4. แถบมืดและแถบสว่างนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร และมีสมการอย่างไรบ้าง(แถบมืดเรียกว่า แถบัพ (node) มีสมการว่า $|s_1p - s_2p| = \left(n - \frac{1}{2}\right)\lambda$ แถบสว่างเรียกว่าแถบปฏิัพ (Anti node) มีสมการว่า $|s_1p - s_2p| = n\lambda$)
5. นักเรียนคิดว่าถ้าแสงเป็นคลื่นและมีสมบัติการแทรกสอดแล้วแสงจะผ่านอุปกรณ์ที่มีลักษณะอย่างไร และทำให้ผลอย่างไร จะเหมือนหรือต่างกับการแทรกสอดของคลื่นผิวน้ำหรือไม่ อย่างไร (ผ่านช่องแคบเล็ก ๆ ที่เรียกว่า สลิตคู่ ซึ่งเป็นช่องเล็ก ๆ กระจายไมโครเมตร เมื่อแสงผ่านแสงจะให้ริ้วรอยการแทรกสอดบนฉาก เป็นแนวมืด สว่าง มีค สว่าง สลับกันไป และยังเรียกแถบสว่างว่า แถบปฏิัพ และแถบมืดว่า แถบัพเหมือนคลื่นผิวน้ำ)
6. ครุถามต่อว่านักเรียนรู้จักสลิตคู่หรือไม่ อย่างไร จากนั้นก็นำสลิตคู่มาให้ให้นักเรียนดู และแจกเลเซอร์ แนะนำให้นักเรียนลองฉายแสงเลเซอร์ผ่านสลิตคู่แล้วขึ้นห่างกระดาน ประมาณ 1 เมตร สังเกตผลการทดลองบนกระดานและอภิปรายผลร่วมกัน
7. ครุให้ความรู้ว่านอกจากสลิตคู่แล้วยังมีเกรตติง ซึ่งเป็นทัศนูปกรณ์ที่ใช้ทดสอบสมบัติการแทรกสอดของแสงเหมือนกัน และแนะนำให้นักเรียนลองฉายแสงเลเซอร์ผ่านเกรตติงบ้างสังเกตผลการทดลองและอภิปรายผลเปรียบเทียบกับผลของสลิตคู่)
8. ครุใช้คำถามทบทวนความรู้เรื่องสมบัติการเลี้ยวเบนของแสงจนได้ข้อสรุปว่า แสงจะแสดงสมบัติการเลี้ยวเบนเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านสลิตเดี่ยว และให้ริ้วรอยการ เลี้ยวเบนบนฉากเช่นกัน แต่แถบสว่างกว้างไม่เท่ากันทุกแถบ ส่วนการเรียนชื่อ แถบมืด แถบสว่างนั้นเรียกเหมือนสลิตคู่กับเกรตติง)
9. ครุและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ประเด็นปัญหาว่า เราจะทดสอบสมบัติการแทรกสอดและสมบัติเลี้ยวเบนของแสง ได้อย่างไร และใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง สมการจะเป็น

อย่างไร และใช้คำนวณหาอะไรได้บ้าง

6.2. ขั้นสำรวจและค้นหา (เวลา 1 ชั่วโมง)

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำการทดลองเรื่องสมบัติการแทรกสอดของแสงในใบกิจกรรมและใบงานที่ 1 และการทดลองเรื่องสมบัติการเลี้ยวเบนของแสงในใบกิจกรรมและใบงานที่ 2 ตามลำดับ

2. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายผลการทดลองหน้าห้องและช่วยกันวิเคราะห์ผลการทดลองตามแนวของใบความรู้ที่ 1

6.3 ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป (เวลา 30 นาที)

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปผลการทดลองและผลการสำรวจตามประเด็นปัญหาอีกครั้งว่า เราสามารถทดสอบสมบัติการแทรกสอดของแสงโดยใช้สลิตคู่ จะให้ผลเป็นริ้วรอยการแทรกสอด มีค สว่าง มีค สว่าง สลับกันไปมีสมการสำหรับหาแถบสว่างว่า $\frac{dx}{L} = n\lambda$ และแถบมืดมีสมการว่า $\frac{dx}{L} = \left(n - \frac{1}{2}\right)\lambda$ และถ้าทดสอบสมบัติการเลี้ยวเบนของแสง ต้องใช้สลิตเดี่ยวและให้ริ้วรอยการแทรกสอดเหมือนสลิตคู่ แต่สมการหาได้เฉพาะแถบมืดคือ

$$\frac{dx}{L} = n\lambda$$

6.4 ขั้นขยายความรู้ (เวลา 30 นาที)

1. ครูถามนักเรียนว่า ความยาวคลื่นมีความหมายว่าอย่างไร (คือระยะทางจากสันคลื่นถึงสันคลื่นที่อยู่ติดกันหรือระยะจากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน มีหน่วยเป็นเมตร ในระบบหน่วยมาตรฐานระหว่างชาติ)

2. ครูลองให้นักเรียนยกตัวอย่างความยาวคลื่นของคลื่นผิวน้ำที่มีความยาวต่างๆ กัน แล้วเปรียบเทียบว่าความยาวมีค่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

3. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนลองประมาณดูซิว่า ความยาวคลื่นของแสงจะมีค่าประมาณเท่าใด มากน้อยเพียงใด และจะมีวิธีหาได้อย่างไร

4. นักเรียนช่วยกันทำความเข้าใจใบกิจกรรมที่ 3 แล้วทำใบงานที่ 3 ตามลำดับ

5. นักเรียนช่วยกันนำเสนอผลการทดลองหน้าห้องเรียน

6.5 ขั้นประเมิน (เวลา 30 นาที)

1. นักเรียนทำใบงานที่ 4

2. นักเรียนประเมินตนเองและเพื่อน

3. ครูประเมินนักเรียน

7. แหล่งการเรียนรู้

7.1. ใบความรู้

7.2. ใบงาน

7.3. ใบกิจกรรม

8. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

8.1. สลิตเดี่ยว 1 อัน

8.2. สลิตคู่ 1 อัน

8.3. เกรตติง 1 อัน

8.4. เลเซอร์ 1 อัน

8.5. ชุดทดลองที่ 1

8.6. ชุดทดลองที่ 2

9. สิ่งที่ต้องประเมิน

9.1. ความรู้

9.2. กระบวนการเรียนรู้

9.3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์

10. เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล

10.1. แบบประเมินด้านความรู้

10.2. แบบประเมินกระบวนการเรียนรู้

10.3. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

11. แนวการให้คะแนน

11.1. ด้านความรู้

ใบงานที่ 4

11.2. ด้านกระบวนการเรียนรู้

ใบงานที่ 1

11.3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ใบกิจกรรมที่ 1,2

12. กิจกรรมเสนอแนะ

.....

.....

.....

บันทึกหลังการสอน

ผลการสอน/ผลการเรียนรู้

.....

ข้อสังเกต/ข้อค้นพบ

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนา

.....

ผลการพัฒนา (เป็นบันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ แล้ว)

.....

ลงชื่อ

(คุณครูกัญฉัญฐ์ แสงสุริยา)

ผู้สอน

ความเห็นผู้สังเกต

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ใบเนื้อหา

วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม

เรื่อง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน


การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง

การเลี้ยวเบน (diffraction) และการแทรกสอด (interference) ของแสงเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่แสดงสมบัติการเป็นคลื่นของแสง การเลี้ยวเบนของแสงจะแสดงออกในกรณีที่แสงผ่านช่องแคบเล็ก ๆ จะปรากฏแถบมืดกับแถบสว่างรอบ ๆ ขอบของวัตถุขนาดเล็กซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการแทรกสอดของแสง แสงที่เลี้ยวเบนเช่นกัน การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสงสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนโดยให้แสงเลเซอร์ผ่านสลิตเดี่ยว สลิตคู่ และ เกรตติง ดังนี้


สลิตเดี่ยว

เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านสลิตเดี่ยว แสงจะเลี้ยวเบนทำให้เกิดการแทรกสอดปรากฏเป็นแถบมืด-แถบสว่าง บนฉากโดยแถบสว่างกลางกว้างกว่าแถบสว่างอื่น ๆ ซึ่งอยู่ถัดออกไปทั้งสองข้าง และมีความเข้มแสงมากที่สุด


แสงความยาวคลื่น λ ส่องผ่านสลิตเดี่ยวที่มีความกว้าง d ทำให้เกิดการแทรกสอดเนื่องจากการเลี้ยวเบนบนฉากที่ห่างจากสลิตเดี่ยว D ดังรูป

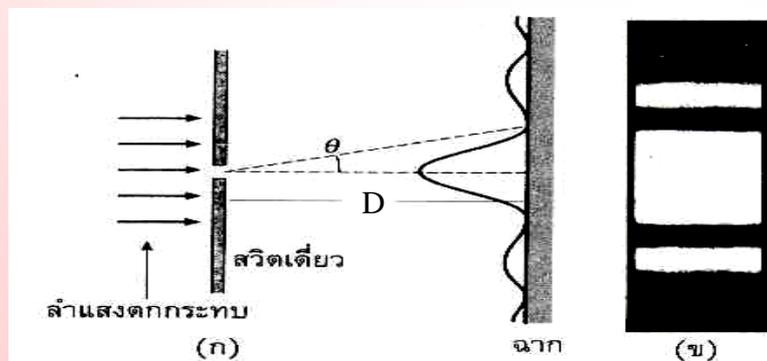

ภาพที่ ข-3 แสดงการเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว

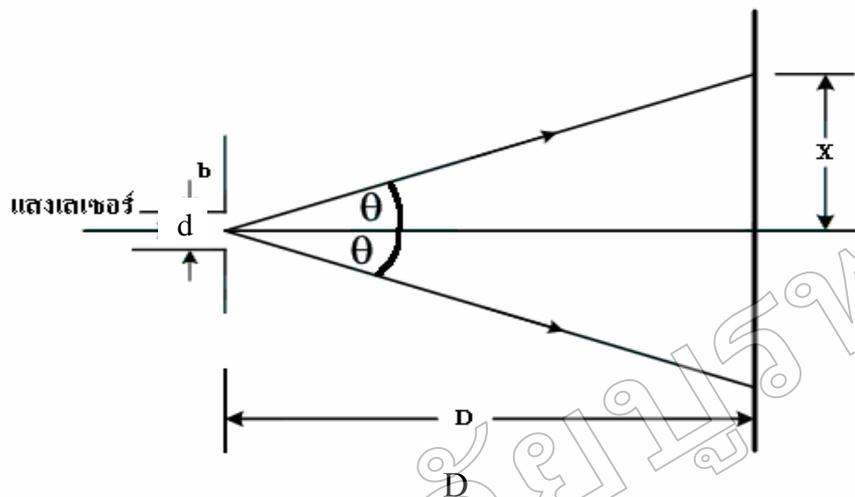

ภาพที่ ข-4 แนวทางเดินของแสงผ่านสลิตเดี่ยว

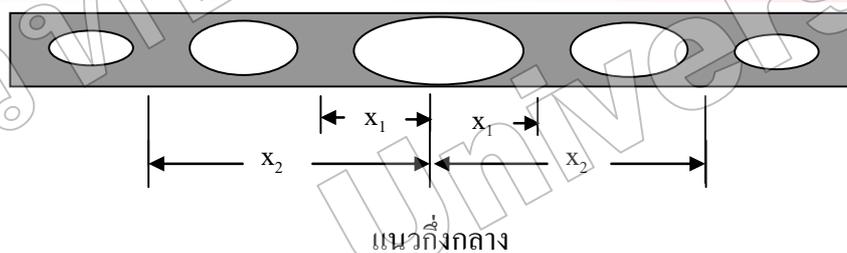

ภาพที่ ข-5 ริ้วของการเลี้ยวเบนจากช่องแคบเดี่ยว

สามารถเขียนสมการการหาตำแหน่งบัพ ของการเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยวได้ดังนี้

$$d \sin \theta = n \lambda \tag{ข-2}$$

- เมื่อ d คือ ความกว้างของสลิตเดี่ยว (mm)
- θ คือ มุมที่กระทำจากจุดกึ่งกลางของสลิตเดี่ยวกับตำแหน่งแถบมืดลำดับต่างๆ
- n คือ ลำดับของแนวบัพ ($\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$)
- λ คือ ความยาวคลื่นของแสง (nm)

มุมที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยๆ ดังนั้น $\sin \theta \approx \tan \theta$

$$\tan\theta = \frac{x}{D} \tag{ข-3}$$

เมื่อ X คือ ระยะห่างจากแถบสว่างกลางถึงแถบมืดลำดับต่าง ๆ

L คือ ระยะห่างจากฉากถึงสลิตเดี่ยว


ดังนั้นเราสามารถหาค่าความยาวคลื่นแสงได้จากสมการ

$$\lambda = \frac{dx}{nD} \tag{ข-4}$$

เมื่อ (n = +1, +2, +3, ...)



โทมัส ยัง นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ทำการทดลองปรากฏการณ์การแทรกสอดของแสงโดยใช้อุปกรณ์การทดลองดังภาพที่ ข-6

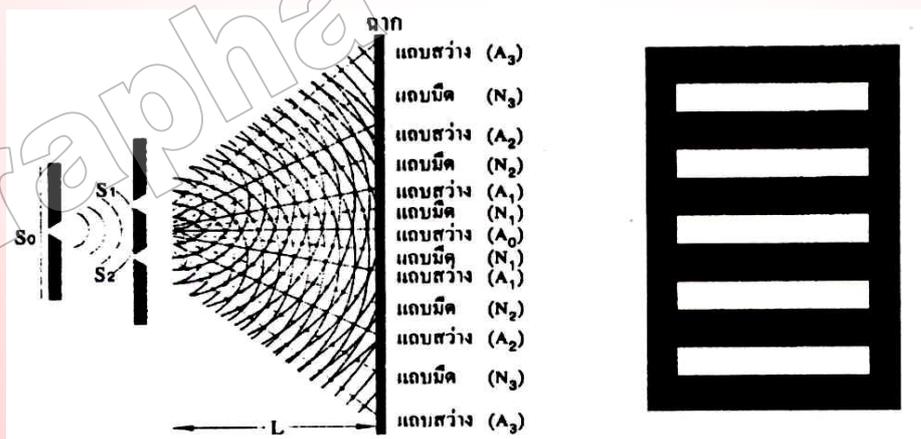


ภาพที่ ข-6 แสดงแนวเสริมกันและแนวหักล้างของการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่

จากภาพที่ ข-6 เมื่อให้แสงสีเดียวผ่านช่องแคบ (slit) S_0 แล้วเลี้ยวเบนตกลงบนช่องแคบคู่ S_1 และ S_2 ช่องแคบ S_1 และ S_2 ทำหน้าที่เสมือนเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ เมื่อคลื่นแสง

เคลื่อนที่ผ่าน S_1 และ S_2 เดินทางไปพบกันจะทำให้เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันและหักล้างกัน โดยปรากฏภาพการแทรกสอดบนฉากเห็นเป็นแถบสว่างและแถบมืด

จากภาพที่ ข-6 แนว A คือ แนวการแทรกสอดแบบเสริมกัน เกิดแถบสว่างบนฉาก
แนว N คือ แนวการแทรกสอดแบบหักล้างกัน เกิดแถบมืดบนฉาก

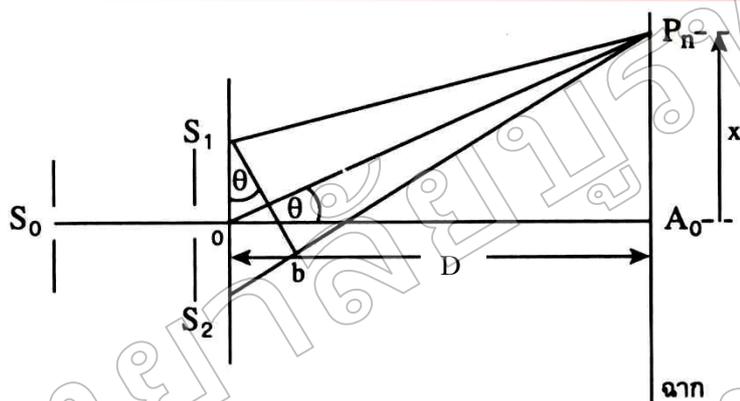

ภาพที่ ข-7 แสดงการแทรกสอดบนฉาก

จากภาพที่ ข-7 เมื่อให้แสงสีเดียวความยาวคลื่น (λ) เคลื่อนที่ผ่านช่องแคบ S_0 แล้วเลี้ยวเบนตกลงบนช่องแคบ S_1 และ S_2 ซึ่งจุดกึ่งกลางของช่องแคบ S_1 และ S_2 มีระยะห่างกัน d คลื่นแสงที่เคลื่อนที่ออกจาก S_1 และ S_2 พบกันบนฉากที่จุด P ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการของการแทรกสอด ได้ดังนี้ (เมื่อ P เป็นตำแหน่งบนแนวปฏิบัติ)

$$d \sin \theta = n \lambda \quad (\text{ข-5})$$

เมื่อ d คือ ระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของสลิตคู่ (mm)

θ คือ มุมที่กระทำจากจุดกึ่งกลางของสลิตคู่กับตำแหน่งแถบสว่างลำดับต่าง ๆ

n คือ ลำดับของแนวปฏิบัติ ($\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$)

λ คือ ความยาวคลื่นแสง (nm)

มุมที่เกิดขึ้นมีค่าน้อย ๆ ดังนั้น $\sin \theta \approx \tan \theta$

$$\tan \theta = \frac{x}{D} \quad (\text{ข-6})$$


เมื่อ x คือ ระยะห่างจากแถบสว่างกลางถึงแถบสว่างลำดับต่าง ๆ

L คือ ระยะห่างจากฉากถึงสลิตคู่
 ดังนั้นเราสามารถหาค่าความยาวคลื่นแสงได้จากสมการ


$$\lambda = \frac{dx}{nD} \quad (\text{ข-7})$$

เมื่อ $(n = 1, 2, 3, \dots)$

เปรียบเทียบภาพการแทรกสอดเมื่อแสงผ่านสลิตเดี่ยวและสลิตคู่

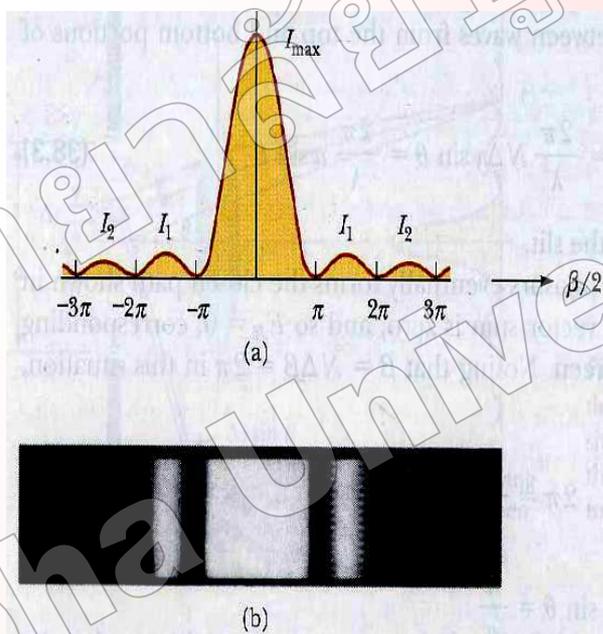

ภาพที่ ข-8 การแทรกสอดเมื่อแสงผ่านสลิตเดี่ยว

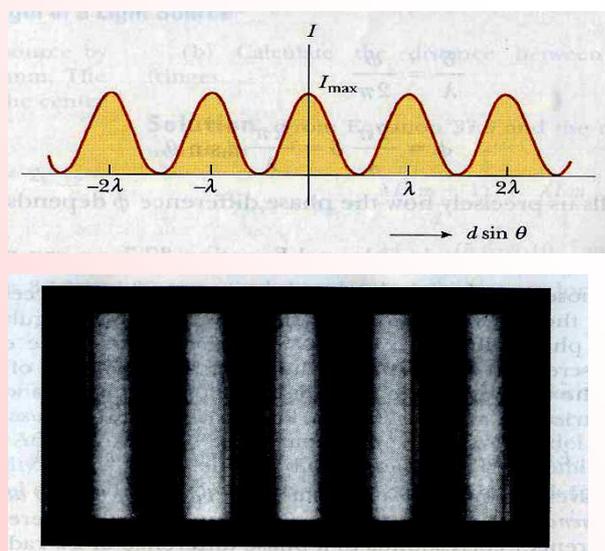

ภาพที่ ข-9 การแทรกสอดเมื่อแสงผ่านสลิตคู่



ภาพที่ ข-10 การแทรกสอดของสลิตเดี่ยวและสลิตคู่

เกรตติง

เกรตติงเป็นแผ่นใสมีเส้นตรงที่บดแสงขนานกันอย่างสม่ำเสมอจำนวนมากแผ่น เกรตติงจึงเป็นแผ่นที่มีช่องแคบจำนวนมากนั่นเอง แสงความยาวคลื่น λ เมื่อผ่านเกรตติงจะมีการเลี้ยวเบนและแทรกสอด ทำนองเดียวกับเมื่อผ่านช่องแคบคู่ โดยปกติขนาดความกว้างของช่องแคบ (b) ของแผ่นเกรตติงจะมีค่าน้อยและน้อยกว่าระยะระหว่างช่องแคบ (a) มาก ผลจากการแทรกสอดของแสงจึงปรากฏชัดเจน ดังนั้นถ้าเริ่มสังเกตริ้วที่ได้ โดยใช้ช่องแคบที่มีขนาดของช่องแคบๆ เล็กลง และมีจำนวนช่องแคบๆ เพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าแถบสว่างกลางของริ้วการเลี้ยวเบนจะค่อยๆ กว้างขึ้น และจะมีแถบสว่างที่เนื่องจากการแทรกสอดคมชัดมากและอยู่ห่างกันเท่าๆ กัน ยิ่งจำนวนช่องแคบใน 1 หน่วยความยาวของเกรตติงมากขึ้น แถบสว่างกลางของริ้วของการเลี้ยวเบนยิ่งกว้างออก และแถบมืด แถบสว่างของการแทรกสอดที่ปรากฏในแถบสว่างกลางของริ้วการเลี้ยวเบน ก็ยิ่งแยกห่างจากกันมากขึ้น ผลที่ได้เป็นดังรูป ที่ 5 ตำแหน่งของแถบสว่างเหล่านี้จะหาได้จากสมการ (6) คือ

$$m\lambda = a \sin \theta_m \quad (\text{ข-8})$$

เมื่อ a คือ ระยะห่างระหว่างช่องแคบ 2 ช่องที่ติดกัน

m คือ อันดับของแถบสว่างที่ได้บนฉาก

$m = 0$ คือ แถบสว่างที่อยู่กลางฉากอยู่ในแนวของแสงตก เรียกว่า แถบสว่างอันดับที่ศูนย์


$m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ คือ แถบสว่างอันดับที่ 1, 2, 3, ... ทางด้านขวาและด้านซ้ายของแถบสว่างอันดับที่ศูนย์ ตามลำดับ

เกรตติงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสร้างขึ้นด้วยความละเอียดสูงมาก ค่ามุมที่รับภาพก็อาจวัดได้อย่างแม่นยำ ทำให้วิธีการวัดค่าความยาวคลื่นเป็นไปอย่างสะดวกและมีความแม่นยำสูง ค่าความยาวคลื่นหาได้ดังนี้

$$\lambda = \frac{a \sin \theta_m}{m} \quad (\text{ข-9})$$



ภาพที่ ข-11 การเลี้ยวเบนเนื่องจากเกรตติง

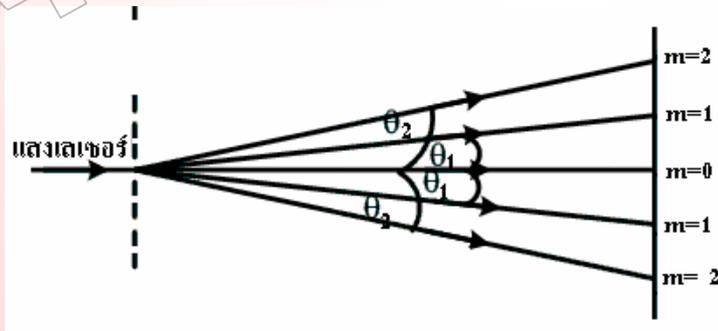

ภาพที่ ข-12 แสดงการเลี้ยวเบนเนื่องจากเกรตติง

เกรตติงส่วนใหญ่จะให้มุม θ_1 มากกว่า 10 องศา ซึ่งไม่ถือว่าเป็นมุมเล็กๆ ค่า $\sin \theta$ จึงไม่เท่ากับ $\tan \theta$ ดังนั้นจะต้องมีความระมัดระวังในการคำนวณเป็นพิเศษ

ใบทดลอง

วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม

เรื่อง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน

หลักการและเหตุผล

แสงสามารถแสดงสมบัติการแทรกสอดได้ เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านสลิตคู่หรือ เกรตติง ส่วนสมบัติการเลี้ยวเบนของแสงจะเกิดขึ้นได้เมื่อ แสงเคลื่อนที่ผ่านสลิตเดี่ยวและให้รั้วรอยการเลี้ยวเบน เป็นแถบมืดสว่าง สลับกันไปเหมือนกับสลิตคู่และเกรตติง แต่ความสว่างและขนาดของแถบสว่างจะกว้างไม่เท่ากัน ซึ่งสมบัติการแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสงนี้สามารถนำไปคำนวณหาความยาวคลื่นของแสงที่ผ่านสลิตเดี่ยว สลิตคู่ และเกรตติงได้

จึงสามารถทำการทดลองหาค่าความยาวคลื่นแสงเพื่อนำไปคำนวณหาค่าดัชนีหักเหของแสงได้โดยใช้อุปกรณ์สำหรับเลี้ยวเบนแสงเพื่อให้เกิดการแทรกสอดบนฉากที่วางอยู่ห่างออกไป 3 แบบ ได้แก่สลิตเดี่ยว สลิตคู่ และเกรตติง

วัตถุประสงค์

1. ทดลองเพื่ออธิบายว่าเมื่อแสงผ่านสลิตคู่หรือเกรตติงแสงจะแสดงสมบัติการแทรกสอด
2. ทดลองเพื่ออธิบายว่าเมื่อแสงผ่านสลิตเดี่ยวแล้วแสงจะแสดงสมบัติการเลี้ยวเบน
3. คำนวณหาค่าความยาวคลื่นของแสงเมื่อผ่านสลิตเดี่ยว สลิตคู่ และเกรตติงได้
4. คำนวณหาค่าดัชนีหักเหของแสงเมื่อผ่านสลิตเดี่ยว สลิตคู่ และ เกรตติงได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อศึกษาการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง

ทฤษฎี

การเลี้ยวเบนของแสงจะเกิดขึ้นได้เมื่อ แสงเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบเดี่ยวและให้รั้วรอยการเลี้ยวเบน เป็นแถบมืดสว่าง สลับกันไปเหมือนกับช่องแคบคู่และเกรตติง แต่ความสว่างและขนาดของแถบสว่างจะกว้างไม่เท่ากัน ซึ่งหาระยะของแถบต่างๆ ได้เฉพาะแถบมืดเท่านั้น ส่วน การแทรกสอดของแสงเกิดขึ้น เมื่อแสง

เคลื่อนที่ผ่านสลิตคู่หรือเกรตติง ซึ่งสมบัติการแทรกสอดของแสงนี้สามารถนำไปคำนวณหาความยาวคลื่นของแสงที่ผ่านสลิตคู่หรือเกรตติงได้

การหาความยาวคลื่นแสงเมื่อผ่านตัวกลางใด ๆ จากการเลี้ยวเบนแสงหาได้ดังนี้

1. กรณีแสงเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบเดี่ยว เมื่อฉายแสงเลเซอร์ผ่านช่องแคบเดี่ยวขนาด d แล้วเกิดริ้วการแทรกสอดบนฉากที่อยู่ห่าง D โดยระยะจากกลางแถบมืดถึงกลางแถบสว่างกึ่งกลางเท่ากับ x (ภาพที่ ข-13) สามารถหาค่าความยาวคลื่นแสงจากสมการ

$$d \frac{x}{D} = n\lambda \quad (\text{ข-10})$$

2. กรณีแสงเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบคู่ เมื่อฉายแสงเลเซอร์ผ่านช่องแคบคู่ที่มีระยะห่างระหว่างกึ่งกลางของช่องแคบคู่ทั้งสองขนาด a แล้วเกิดริ้วการแทรกสอดบนฉากที่อยู่ห่าง D โดยระยะจากกลางแถบมืดถึงกลางแถบสว่างกึ่งกลางเท่ากับ x (ภาพที่ ข-14) สามารถหาค่าความยาวคลื่นแสงจากสมการ

$$a \frac{x}{D} = \left(n - \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (\text{ข-11})$$

3. กรณีแสงเลี้ยวเบนผ่านช่องเกรตติง เมื่อฉายแสงเลเซอร์ผ่านเกรตติงที่มีระยะห่างระหว่างช่องของเกรตติงขนาด d แล้วเกิดริ้วการแทรกสอดบนฉากที่อยู่ห่าง D โดยค่าเฉลี่ยระยะห่างแถบสว่างทางด้านขวาและด้านซ้ายของแถบสว่างกลางเท่ากับ x (ภาพที่ ข-15) สามารถหาค่าความยาวคลื่นแสงจากสมการ

$$d \sin\theta = m\lambda \quad (\text{ข-12})$$


โดยที่

$$\sin\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + D^2}}$$


ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นแสงและค่าดัชนีหักเหในตัวกลางต่างชนิด สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้

$$n_1\lambda_1 = n_2\lambda_2 \quad (\text{ข-13})$$


จากสมการ (2) หากทราบค่าดัชนีหักเหของตัวกลางที่ 1 (n_1) และความยาวคลื่นแสงในตัวกลางที่ 1 (λ_1) และตัวกลางที่ 2 (λ_2) ก็จะสามารถหาค่าดัชนีหักเหของตัวกลางที่ 2 (n_2) ซึ่งต้องการทราบค่าได้

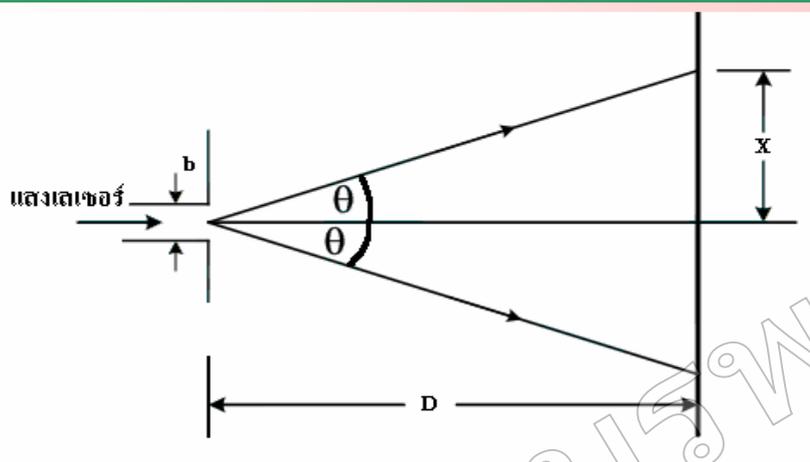

ภาพที่ ข-13 แนวทางเดินของแสงผ่านช่องแคบเดี่ยว

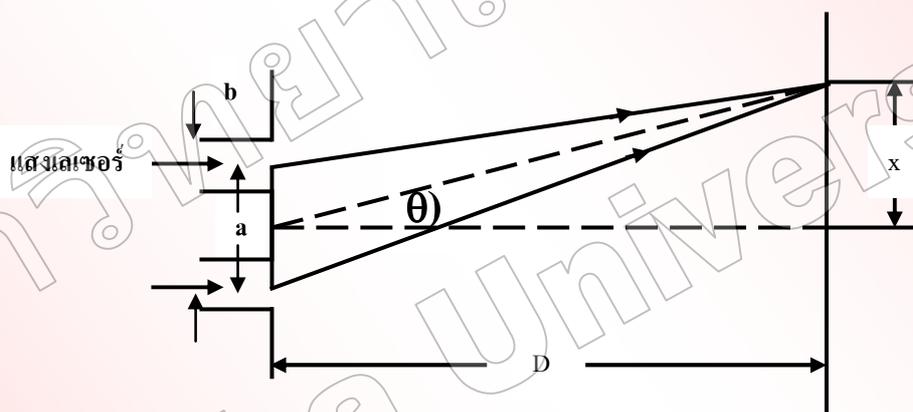

ภาพที่ ข-14 แนวทางเดินของแสงผ่านช่องแคบคู่

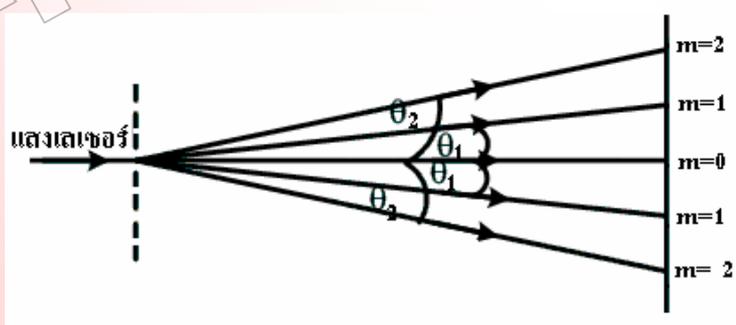

ภาพที่ ข-15 แนวทางเดินของแสงผ่านเกรตติง

ส่วนประกอบของชุดทดลอง

ชุดทดลองที่ใช้ในการหาค่าความยาวคลื่นแสงในตัวกลางต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ชุดดังนี้

1. ชุดทดลองที่ 1 ชุดทดลองของสลิตเดี่ยวและสลิตคู่ ชุดทดลองนี้ใช้สลิตเดี่ยวและสลิตคู่ เป็นตัวเลี้ยวเบนแสง ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ ข-16 มีส่วนประกอบดังนี้

1. อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเลี้ยวเบนแสง 2 ชนิด ได้แก่ สลิตเดี่ยว และสลิตคู่ ซึ่งจะติดตั้งอยู่ในกล่องพลาสติกสำหรับใส่ของเหลว
2. แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ที่ให้แสงเลเซอร์ขนาดความยาวคลื่น 650 ± 10 nm
3. อุปกรณ์ใส่กระบอกเลเซอร์ทำจากท่อเหล็ก มีช่องสำหรับใส่กระบอกเลเซอร์ ตรงกลางช่องบนติดหางปลา 1 อัน เพื่อทำหน้าที่ปิด-เปิดสวิทช์ของเลเซอร์ มีเสาสูง 27 cm ที่สามารถปรับระดับเลื่อนขึ้นและลงได้
4. ฉากรองรับวีการแทรกสอด ขนาด 30×20 cm ขามีล้อเลื่อนที่สามารถเลื่อนเข้าและออกได้ตามระยะที่กำหนด ติดกระดาษกราฟที่ฉากเพื่อใช้ในการขีดเส้นชี้ตำแหน่งแถบมืด
5. รางเลื่อนขนาด 7×200 cm มีสเกลวัดระยะติดรางเลื่อนตรงกลาง เพื่อในการอ่านค่าขณะเลื่อนไปยังตำแหน่งที่กำหนด
6. กล่องพลาสติกสำหรับใส่ของเหลวที่ต้องการหาค่าดัชนีหักเห ขนาด 5×10 cm ภายในมีฐานรองสำหรับวางอุปกรณ์ที่ต้องการวัดโดยวางไว้ตำแหน่งกลางกล่อง คือ 5 cm



ภาพที่ ข-16 ชุดทดลองวัดค่าดัชนีหักเห กรณีใช้สลิตเดี่ยวและสลิตคู่เป็นตัวเลี้ยวเบนแสง

2. ชุดทดลองที่ 2 ชุดทดลองของเกรตติง ชุดทดลองนี้ใช้เกรตติง เป็นตัวเลี้ยวเบนแสง ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ ข-17 มีส่วนประกอบดังนี้

1. ใช้เกรตติงเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเลี้ยวเบนแสง ซึ่งจะติดตั้งอยู่ในกล่องพลาสติกสำหรับใส่ของเหลว
2. แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ที่ให้แสงเลเซอร์ขนาดความยาวคลื่น 650 ± 10 nm
3. อุปกรณ์ใส่กระบอกเลเซอร์ทำจากท่อเหล็ก มีช่องสำหรับใส่กระบอกเลเซอร์ ตรงกลางช่องบนติดหางปลา 1 อัน เพื่อทำหน้าที่ปิด-เปิดสวิทช์ของเลเซอร์ มีเสาสูง 27 cm ที่สามารถปรับระดับเลื่อนขึ้นและลงได้ (ดังภาพที่ 4-2)
4. กล่องพลาสติกที่มีขนาด 5×10 cm มีแขนทั้ง 2 ข้าง ยาว 20 cm สำหรับใส่ฉาก โดยแขนทั้ง 2 ข้างมีช่องห่างกันช่องละ 2 cm ลึก 1 cm จำนวน 10 ช่อง
5. ฉากทำจากแผ่นพลาสติกติดกระดาษกราฟ สูง 5 cm ยาว 30 cm



ภาพที่ ข-17 ชุดทดลองวัดค่าดัชนีหักเหเมื่อใช้เกรตติงเป็นตัวเลี้ยวเบนแสง

วิธีการทดลอง

การหาค่าดัชนีหักเหของน้ำ โดยใช้แผ่นสลิตเดี่ยว สลิตคู่ และเกรตติง เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเลี้ยวเบนแสง แบ่งวิธีการทดลองเป็น 2 วิธีดังนี้

1. การหาค่าดัชนีหักเหของน้ำโดยใช้แผ่นสลิตเดี่ยวและสลิตคู่เป็นตัวเลี้ยวเบนแสง มีวิธีการดังนี้

1.1 ติดตั้งชุดทดลองการหาค่าดัชนีหักเหของน้ำ

1.2 ทำการทดลองกับน้ำที่อุณหภูมิห้อง

1.3 วัดระยะห่างระหว่างสลิตเดี่ยวถึงฉาก (D) โดยทำการทดลองที่ระยะห่าง 3 ค่าคือ 50 cm

100 cm และ 150 cm

1.4 วัดระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของแถบสว่างกลาง ถึงจุดกึ่งกลางของแถบมืดที่ 1 ($n = 1$) เป็น x

1.5 คำนวณหาค่าความยาวคลื่นของแสงในตัวกลางที่ 2 แล้วแทนค่าในสมการ $n_1\lambda_1 = n_2\lambda_2$

เพื่อคำนวณหาค่าดัชนีหักเหของน้ำ

1.6 ทำการทดลองระยะห่างละ 5 ครั้ง แล้วหาค่าดัชนีหักเหของน้ำเฉลี่ย

1.7 ทำการทดลองซ้ำแต่เปลี่ยนตัวเลี้ยวเบนแสงจากสลิตเดี่ยวเป็นสลิตคู่

2. การหาค่าดัชนีหักเหของน้ำโดยใช้เกรตติงเป็นตัวเลี้ยวเบนแสง มีวิธีการดังนี้

2.1 ติดตั้งชุดทดลองการหาค่าดัชนีหักเหของน้ำ

2.2 ทำการทดลองกับน้ำที่อุณหภูมิห้อง

2.3 วัดระยะห่างเกรตติง ถึงฉาก (D)

2.4 วัดระยะห่างจากแถบสว่างกลางถึงแถบสว่างที่ 1 ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ($n = 1$)

หาค่าเฉลี่ยของแถบสว่างที่ 1 ทั้ง 2 ด้าน เป็น x

2.5 คำนวณหาค่าความยาวคลื่นของแสงในตัวกลางที่ 2 แล้วแทนค่าในสมการ $n_1\lambda_1 = n_2\lambda_2$

เพื่อคำนวณหาค่าดัชนีหักเหของน้ำ

2.6 ทำการทดลองระยะห่างละ 5 ครั้ง แล้วหาค่าดัชนีหักเหของน้ำเฉลี่ย

ผลการทดลอง

1. การหาค่าดัชนีหักเหของน้ำ โดยใช้สลิตเดี่ยวเป็นตัวเลี้ยวเบนแสง

ตารางที่ 1 การหาความยาวคลื่นของแสงในอากาศด้วยสลิตเดี่ยว

D (cm)	x (mm)	$\lambda_{\text{อากาศ}}$ (nm)	%error

ตารางที่ 2 การหาความยาวคลื่นของแสงในน้ำด้วยสลิตเดี่ยว

D (cm)	x (mm)	$\lambda_{\text{น้ำ}}$ (nm)	%error

ตารางที่ 3 การหาค่าดัชนีหักเหของน้ำด้วยสลิตเดี่ยว

D (cm)	$\lambda_{\text{อากาศ}}$ (nm)	$\lambda_{\text{น้ำ}}$ (nm)	$(n_{\text{น้ำ}})$	%error

2.. การหาค่าดัชนีหักเหของน้ำ โดยใช้สลิตคู่เป็นตัวเลี้ยวเบนแสง

ตารางที่ 1 การหาความยาวคลื่นของแสงในอากาศด้วยสลิตคู่

D (cm)	x (mm)	$\lambda_{\text{อากาศ}}$ (nm)	%error

ตารางที่ 2 การหาความยาวคลื่นของแสงในน้ำด้วยสลิตคู่

D (cm)	x (mm)	$\lambda_{\text{น้ำ}}$ (nm)	%error

ตารางที่ 3 การหาค่าดัชนีหักเหของน้ำด้วยสลิตคู่

D (cm)	$\lambda_{\text{อากาศ}}$ (nm)	$\lambda_{\text{น้ำ}}$ (nm)	($n_{\text{น้ำ}}$)	%error

3.. การหาค่าดัชนีหักเหของน้ำ โดยใช้เกรตติงเป็นตัวเลี้ยวเบนแสง

ตารางที่ 1 การหาความยาวคลื่นของแสงในอากาศด้วยเกรตติง

D (cm)	ระยะห่างระหว่างจุดสว่างกลาง (x)			$\lambda_{\text{อากาศ}}$ (nm)
	$x_{\text{ซ้าย}}$ (mm)	$x_{\text{ขวา}}$ (mm)	\bar{x} (mm)	

ตารางที่ 2 การหาความยาวคลื่นของแสงในน้ำด้วยเกรตติง

D (cm)	ระยะห่างระหว่างจุดสว่างกลาง (x)			$\lambda_{\text{น้ำ}}$ (nm)
	$x_{\text{ซ้าย}}$ (mm)	$x_{\text{ขวา}}$ (mm)	\bar{x} (mm)	

ตารางที่ 3 การหาค่าดัชนีหักเหของน้ำด้วยเกรตติง

D (cm)	$\lambda_{\text{อากาศ}}$ (nm)	$\lambda_{\text{น้ำ}}$ (nm)	$(n_{\text{น้ำ}})$	%error

วิเคราะห์ผลการทดลอง

.....

.....

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ใบทดสอบ

เรื่อง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3

คำสั่ง จงเลือกกาบาท (X) ตัวเลือก ก, ข, ค และ ง ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด

- ใช้แสงมีความยาวคลื่น 400 nm ตกตั้งฉากผ่านสลิตเดี่ยว ที่มีความกว้างของช่องเท่ากับ $50 \mu\text{m}$ เกิดการเลี้ยวเบนบนฉาก โดยแถบมืดแรกห่างจากกึ่งกลางแถบสว่าง 6.0 mm . ระยะห่างระหว่างสลิตเดี่ยวกับฉากห่างกันกี่เซนติเมตร
 ก. 25 ซม. ข. 50 ซม. ค. 75 ซม. ง. 100 ซม.
- ระยะห่างระหว่างสลิตเดี่ยวกับฉากห่างกัน 80 เซนติเมตร ให้แสงตกตั้งฉากผ่านสลิตเดี่ยว ที่มีความกว้างของช่องเท่ากับ $80 \mu\text{m}$ เกิดการเลี้ยวเบนบนฉาก โดยแถบมืดที่สองห่างจากกึ่งกลางแถบสว่าง 8.0 mm . แสดงว่าใช้แสงมีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร
 ก. 300 ข. 400 ค. 500 ง. 600
- ให้แสงตกตั้งฉากผ่านสลิตเดี่ยว ที่มีความกว้างของช่องเท่ากับ $1 \mu\text{m}$ และเกิดการเลี้ยวเบนบนฉาก โดยจะพบแถบมืดจะเกิดบนฉากได้สูงสุดกี่แถบ ถ้าใช้แสงมีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร
 ก. 3 ข. 4 ค. 5 ง. 6
- แสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ฉายผ่านสลิตเดี่ยว แล้วปรากฏภาพบนฉากเป็นแถบสว่างหลายแถบ ที่ระยะห่าง 2.5 เมตร และ ระยะระหว่างจุดมืดของแถบสว่างที่กว้างที่สุดเป็น 1.2 ซม. อยากทราบว่า สลิตกว้างกี่ไมโครเมตร
 ก. 250 ข. 350 ค. 450 ง. 550
- จากการทดลองหาความยาวคลื่นของแสงสีหนึ่ง โดยวางฉากรับริ้วการแทรกสอดไว้ห่างจาก สลิตคู่เป็นระยะทาง 100 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างสลิตทั้งสองเป็น 0.02 มิลลิเมตร พบว่ามีแถบสว่าง - แถบมืดเกิดขึ้น บนฉากหลายแถบ ถ้าแสงนี้มีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร แถบมืดที่ 1 กับแถบมืดที่ 5 ห่างกันกี่เซนติเมตร
 ก. 10 ข. 12 ค. 14 ง. 16

6. จากการทดลองหาความยาวคลื่นของแสงสีหนึ่ง โดยวางฉากรับริ้วการแทรกสอดไว้ห่างจาก สลิตคู่เป็นระยะทาง 280 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างสลิตทั้งสองเป็น 0.07 มิลลิเมตร พบว่ามีแถบสว่าง – แถบมืดเกิดขึ้น บนฉากหลายแถบ แถบมืดที่ 3 กับแถบมืดที่ 5 ห่างกัน 4 เซนติเมตร แสงนี้มีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร
- ก. 200 ข. 300 ค. 400 ง. 500
7. จากการทดลองเกี่ยวกับการแทรกสอดของแสงสี 2 แสงสี โดยวางฉากรับริ้วการแทรกสอดไว้ห่างจากสลิตคู่และระยะห่างระหว่างสลิตทั้งสองเท่ากัน พบว่าแถบสว่างที่ 3 ของแสงสีแรก เกิดขึ้นที่เดียวกับ แถบสว่างที่ 5 ของแสงสีที่สอง แสงสีแรกมีความยาวคลื่น เป็นกี่เท่าของแสงสีที่ 2
- ก. $\frac{4}{3}$ ข. $\frac{5}{3}$ ค. $\frac{7}{3}$ ง. $\frac{8}{3}$
8. ให้แสงสีแดงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ผ่านเกรตติงที่มีจำนวนเส้น 4,000 เส้นต่อเซนติเมตร จงหาจำนวนแถบสว่างทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่จะปรากฏบนฉาก
- ก. 5 ข. 7 ค. 9 ง. 11
9. ให้แสงสีเดียวส่องผ่านเกรตติงที่มีจำนวนช่อง 5,000 ช่องต่อตารางเซนติเมตร แล้วเกิดแถบสว่างปรากฏบนฉากจำนวนทั้ง 9 แถบ แสงนี้มีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร
- ก. 300 ข. 400 ค. 500 ง. 600
10. แสงสีขาวที่ผ่านเกรตติงที่มีจำนวนช่อง 200 ช่องต่อความยาว 1 เซนติเมตร ถ้าต้องการให้แสงสีเหลืองที่มีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร เลี้ยวเบนห่างจากแถบสีขาว 0.8 เซนติเมตร จะต้องวางฉาก ให้ห่างจากเกรตติงอย่างน้อยเป็นระยะกี่เซนติเมตร
- ก. 50 ข. 60 ค. 70 ง. 80



เฉลยใบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน	
ข้อ	คำตอบ
1	ก
2	ข
3	ข
4	ก
5	ก
6	ง
7	ข
8	ง
9	ก
10	ง